



黑爵AJ199 MAX 三模游戏鼠标

AJ199 MAX TRIPE MODE GAME MOUSE

使用说明书

User Manual

目录

DIRECTORY

中文	1~4
English	5~8
IndonesiaName	9~13

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵AJ199 MAX 三模游戏鼠标,希望您能带给您全新的操作感受,要获得更多增强的设置和功能,可以从官网下载驱动程序。

一、技术参数

产品品牌:AJAZZ

产品型号:黑爵AJ199 MAX

传输方式:USB有线+2.4G无线+BT

接口类型:Type-C接口

产品尺寸:118.57x62.19x39.56mm

产品重量: ≈ 51g

外壳材质:ABS注塑

按键数量:6个按键+1个 DPI 切换键+1个模式切换开关

线材长度:1.5M

DPI 调 节 :400-3200 (六档DPI驱动可调节)

(驱动软件可调最低 100DPI, 最高 26000DPI,驱动 DPI 调节 50DPI 为一步)

传 感 器:PAW3395

按键寿命:8000W次


电池容量:300mAh

回 报 率:默认有线 USB:1000Hz / 默认 2.4G:1000Hz / 默认 BT:125Hz

(驱动软件可调回报率:125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz)

支持系统:Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

二、功能说明

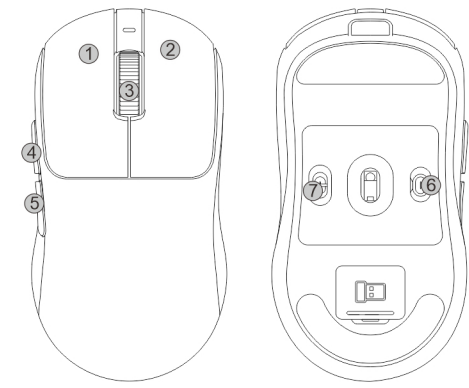

1. 按键说明

①、左键

②、右键

③、中键(滚轮键)

④、前进键

⑤、后退键

⑥、DPI切换键

1、六档 DPI 键: 默认 DPI:800 (绿)。(可在驱动软件中自定义调节 DPI 值)

DPI 指示灯:400 (红) / 800 (绿) / 1200 (蓝) / 1600 (青) / 2400 (黄) / 3200 (紫)。

2、DPI 灯效:默认:单色呼吸。(单色常亮、关闭灯光需通过驱动软件调节)

单色呼吸 (颜色与 DPI 颜色相对应)、单色常亮 (颜色与 DPI 颜色相对应)、关闭灯光。

⑦、模式开关

1、2.4G 模式: 往上拨,即 2.4G 模式

2、有线模式:中间即关闭电源 (有线模式)

3、BT 模式: 往下拨,即 BT 模式

注:在任何模式下,插入 USB 数据线,即为有线模式,并为鼠标进行充电。

2、低电模式:

①、低电时状态:鼠标指示灯闪烁 (红灯)。

②、充电时状态:鼠标指示灯常亮 (红灯)。

③、满电时状态:鼠标指示灯恢复到正常灯效。

④、电池电压低于 3.4V 以下状态:鼠标正面电量指示灯按 0.5hz 频率闪烁 (红灯),提示要充电。

⑤、电池电压低于 3.2V-3.0V 以下状态:鼠标自动关机。

3、休眠模式:

①、省电休眠状态:鼠标停止移动10秒后,鼠标进入省电休眠状态,移动/按键可唤醒鼠标

②、深度休眠状态:鼠标停止移动 5 分钟,鼠标进入深度休眠状态,移动/按键可唤醒鼠标。(注:BT模式下 15 分钟进入深度休眠,回连时间 5s 左右)

(深度休眠时间可在驱动软件自定义调节。)

三、模式连接说明

1、有线模式:

有线模式切换方法:无论在任何模式下,插入 TYPE-C 线后,都自动切换为有线模式,并开始为鼠标充电。

2、2.4G无线模式:

①、2.4G 模式切换方法:鼠标底部模式开关往上拨,即为 2.4G 模式。

(出厂已默认配对 2.4G 接收器)

②、2.4G 配对方法:

1)、在 2.4G 模式下,鼠标指示灯闪烁 (绿灯),说明鼠标需重新配对 2.4G接收器。

2)、插入接收器后,打开驱动软件,然后点驱动软件识别的设备图或按一下键盘空格,进入 2.4G 配对窗口,再按驱动软件配对窗口的提示进行配对。

3)、按一下键盘空格,进入配对模式,然后同时按下鼠标的“左键+滚轮中键+右键”5 秒,鼠标指示灯快闪 (绿灯),然后再将鼠标靠近接收器,配对成功,鼠标指示灯恢复正常灯效)。(配对需要使用驱动软件进行配对)

3、BT模式:

①、BT 名称:AJ199 MAX

②、BT 模式切换方法:鼠标底部模式开关往下拨,即为 BT 模式。

③、BT 配对方法:在 BT 模式下,同时按下鼠标的“左键+滚轮中键+右键”5 秒,鼠标指示灯快闪 (蓝灯),进入 BT 配对模式。配对成功后,鼠标指示灯恢复正常灯效。

Thank you very much for purchasing our AJAZAJ199 MAX tripe mode game mouse. I hope it can bring you a new operating experience. To obtain more enhanced settings and features, you can download driver software from the official website.

1. Technical parameters

Product brand:AJAZZ

Product model: AJ199 MAX

Transmission method: USB wired+2.4G wireless+BT

Interface type: Type-C interface

Product size: 118.57x62.19x39.56mm

Product weight: ≈ 51 g

Shell material: ASB injection moulding

Number of buttons: 6 buttons+1 DPI switching button+1 mode switching switch

Wire length: 1.5M

DPI adjustment: 400-3200 (six speed DPI drive adjustable)

(Driver software can adjust from a minimum of 100 DPI to a maximum of

26000 DPI, with DPI adjustment steps of 50 DPI)

Sensor: PAW3395

Key lifespan: 80 million clicks

Battery capacity: 300mAh


Return rate: default wired USB: 1000Hz/default 2.4G: 1000Hz/

default BT: 125Hz

(Driver software adjustable return rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/)

Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Function Description

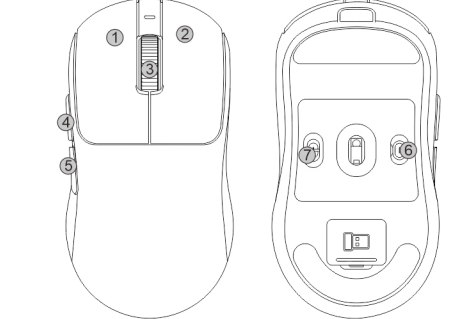

2.1. Button Description

①. Left Button

②. Right Button

③. Middle Button (Scroll Wheel Button)

④. Forward Button

⑤. Backward Button

⑥. DPI Switching Button

1). Six-Speed DPI Button: Default DPI: 800 (Green). (Customizable DPI values in the driver software)
DPI Indicator Lights: 400 (Red) / 800 (Green) / 1200 (Blue) / 1600 (Cyan) / 2400 (Yellow) / 3200 (Purple).

2). DPI Lighting Effects: Default: Single-color Breathing. (Single-color Steady On, Turn Off Light requires adjustment through driver software)

Single-color Breathing (color corresponds to DPI color), Single-color Steady On (color corresponds to DPI color), Turn Off Light.

⑦. Mode Switch

1). 2.4G Mode: Toggle upwards for 2.4G mode.

2). Wired Mode: Middle position to turn off power (wired mode).

3). BT Mode: Toggle downwards for BT mode.

Note: In any mode, inserting the USB data cable will activate the wired mode and charge the mouse.

2.2. Low Battery Mode

①. Low Battery Status: Mouse indicator light flashes (red).

②. Charging Status: Mouse indicator light steady on (red).

③. Full Battery Status: Mouse indicator light returns to normal.

④. Battery voltage below 3.4V: Front battery indicator light flashes at 0.5Hz frequency (red), indicating the need for charging.

⑤. Battery voltage below 3.2V-3.0V: Mouse automatically shuts down.

2.3.Sleep Mode

①. Power-saving Sleep State: After 10 seconds of no mouse movement, the mouse enters the power-saving sleep state. Movement or button press can wake up the mouse.

②. Deep Sleep State: After 5 minutes of no mouse movement, the mouse enters the deep sleep state. Movement or button press can wake up the mouse. (Note: In BT mode, it enters deep sleep after 15 minutes, with a reconnection time of around 5 seconds).

(The deep sleep time can be customized in the driver software.)

3. Mode Connection Instructions

3.1.Wired Mode

Switching to Wired Mode: Regardless of the current mode, inserting the Type-C cable automatically switches to Wired Mode and begins charging the mouse.

3.2. Wireless Mode

①. Switching to 2.4G Mode: Toggle the mode switch on the bottom of the mouse upwards to enter 2.4G Mode. (The 2.4G receiver is already paired by default at the factory).

②. Pairing in 2.4G Mode:

1). In 2.4G Mode, if the mouse indicator light is flashing (green), it means the mouse needs to be re-paired with the 2.4G receiver.

2). Insert the receiver, open the driver software, then click on the device image recognized by the driver software or press the spacebar on the keyboard to enter the 2.4G pairing window. Follow the prompts in the driver software pairing window to complete the pairing.

3). Press the spacebar once to enter pairing mode, then simultaneously press the "Left Button + Scroll Wheel Button + Right Button" on the mouse for 5 seconds. The mouse indicator light will flash rapidly (green). Then bring the mouse close to the receiver to complete pairing. Once paired successfully, the mouse indicator light will return to normal. (Pairing needs to be done using the driver software).

3.3.BT Mode

①. BT Name: AJ199 MAX

②. BT Mode Switching Method: Toggle the mode switch on the bottom of the mouse downwards to enter BT mode.

③. BT Pairing Method: In BT mode, simultaneously press the "Left Button + Scroll Wheel Button + Right Button" on the mouse for 5 seconds. The mouse indicator light will flash rapidly (blue), indicating it has entered BT pairing mode. After successful pairing, the mouse indicator light will return to normal.

Terima kasih karena Anda sudah membeli mouse gaming tri-mode AJ199 MAX. Kami harap produk ini akan membawa Anda menikmati pengalaman yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dalam mengoperasikan perangkat periferal. Untuk mendapatkan lebih banyak pengaturan dan fitur yang lebih optimal, Anda dapat mengunduh driver dari situs web resmi kami.

1. Spesifikasi Dasar

Merek Produk:AJAZZ

Nomor Model Produk: AJ199 MAX

Tipe Transmisi: Kabel USB + Nirkabel 2.4G + BT

Tipe Antarmuka: Kabel Type-C

Ukuran Produk: 118.57x62.19x39.56mm

Berat Produk: ≈ 51g

Bahan Casing: ABS cetakan injeksi

Jumlah Tombol: 6 tombol+1 DPI tombol tukar+1 tombol tukar mode

Panjang Kabel: 1,5M

Level DPI: 400-3200 (ada 6 level DPI yang dapat diatur dengan driver)

(Driver dapat mengatur dari 100 DPI untuk level DPI terendah hingga 26000 DPI untuk level DPI tertinggi, per step pengaturan sebesar 50 DPI)

Sensor: PAW3395

Durabilitas: 80 juta kali


Kapasitas Baterai: 300mAh

Polling Rate: bawaan pabrik untuk mode USB: 1000Hz / bawaan pabrik untuk mode 2.4G: 1000Hz, bawaan pabrik untuk mode BT: 125Hz

(Polling rate yang bisa diatur dengan driver: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz/2000Hz/4000Hz)

Kompatibilitas: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Penjelasan Fitur

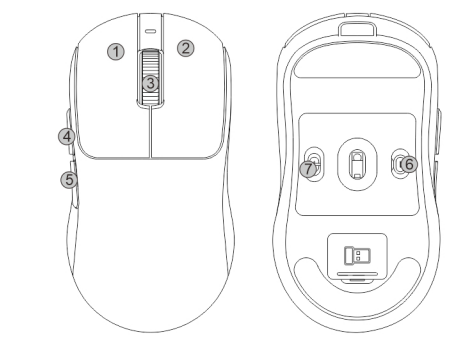

2.1.Penjelasan Tombol

①. Tombol kiri

②. Tombol kanan

③. Tombol Tengah (tombol scroll)

④. Tombol maju

⑤. Tombol mundur

⑥. Tombol pergantian DPI

1). 6 level tombol DPI: DPI bawaan pabrik: 800 (hijau). (bisa mengatur nilai DPI yang diinginkan melalui driver).

Lampu indikator DPI: 400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) / 1600 (biru muda) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu).

2). Efek lampu DPI: bawaan pabrik: Warna Tunggal Bernafas (satu warna menyala terus, untuk mematikan lampu harus melalui pengaturan di driver).Warna Tunggal Bernafas (warna sesuai dengan warna DPI), Warna Tunggal Terus Menyala (warna sesuai dengan warna DPI), Lampu Mati.

⑦. Mode On/Off

1). Mode 2.4G: geser tombol ke atas untuk mode 2.4G

2). Mode kabel: ke Tengah untuk mematikan daya (mode kabel)

3). Mode BT: geser tombol ke bawah untuk mode BT

Catatan: terlepas dari mode apa yang sedang dipakai, setelah terhubung dengan kabel data USB, Tipe-C, secara otomatis akan beralih ke mode kabel dan mulai mengisi daya mouse.

2.2.Mode Daya Rendah

①. Status Daya Rendah: lampu indikator mouse berkedip-kedip (lampu merah).

②. Status Pengisian Daya: lampu indikator mouse terus menyala (lampu merah).

③. Status Daya Penuh: lampu indikator mouse kembali ke efek lampu normal.

④. Status saat tegangan daya di bawah 3.4V: lampu indikator daya depan mouse berkedip dengan frekuensi 0.5Hz (lampu merah), sebagai peringatan untuk mengisi daya.

⑤. Status saat tegangan daya di bawah 3.2V-3.0V: mouse akan mati secara otomatis.

2.3. Mode Istirahat

①. Status Istirahat Hemat Daya: setelah tidak ada pergerakan selama 10 detik, mouse masuk ke mode istirahat hemat daya; dapat diaktifkan kembali dengan menggerakkan atau menekan tombol mouse

3. Penjelasan Mode Konektivitas

3.1.Mode Kabel

Metode pengalihan mode kabel: terlepas dari mode apa yang sedang dipakai, setelah menyambungkan kabel TYPE-C, secara otomatis akan beralih ke mode kabel dan mulai mengisi daya untuk mouse.

3.2.Mode Nirkabel 2.4G

①. Metode pengalihan mode kabel USB: geser tombol on/off di bagian bawah mouse ke atas untuk masuk ke mode 2.4G. (sudah dipasangkan dengan dongle 2.4G dari pabrik).

②. Metode memasangkan (pairing) 2.4G:

1). dalam mode 2.4G, lampu indikator mouse akan berkedip (lampu hijau), menunjukkan bahwa mouse perlu dipasangkan ulang dengan dongle 2.4G.

2). Setelah tersambung dengan dongle, buka driver, kemudian klik gambar perangkat yang dikenali oleh driver atau tekan tombol spasi pada keyboard, untuk masuk ke window pemasangan 2.4G, lalu ikuti petunjuk pada window pemasangan driver.

3).Tekan tombol spasi, masuk ke mode pemasangan, lalu tekan bersamaan "tombol kiri + tombol scroll di tengah + tombol kanan" pada mouse selama 5 detik, lampu indikator mouse akan berkedip cepat (lampu hijau), kemudian dekatkan mouse ke dongle, pemasangan berhasil, lampu indikator mouse akan kembali normal] (Untuk memasangkan harus menggunakan driver).

3.3.Mode BT

①. Nama BT: AJ199 MAX

②. Metode pengalihan BT: geser tombol on/off di bagian bawah mouse ke bawah untuk masuk ke mode BT.

③. Metode pemasangan BT: dalam mode BT, tekan bersamaan "tombol kiri + tombol scroll di tengah+ tombol kanan pada mouse selama 5 detik, lampu indikator mouse akan berkedip cepat (lampu biru) dan mouse akan masuk ke mode pemasangan BT. Setelah pemasangan berhasil, lampu indikator I akan kembali normal

产品质保(Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持,为了让您放心使用本产品,更好地保障您的权益,我公司将严格遵守并执行相关规定,实行售后服务。

1. 服务有效期:自购买之日起质量保证12个月
2. 服务内容:按微型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务
3. 不属于服务范围:
 - a.已经超出有效服务或免费维修期的;
 - b.未按正确使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的;
 - c.非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏;
 - d.质保卡上无经销商资料及盖章之产品;
 - e.擅自涂改三包凭证内容;
 - f.由于不可抗力 (如自然灾害等) 原因造成产品之不良;
 - g.人为因素导致产品不良 (如操作失误、碰撞、输入不合适电压等);
 - h.其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号:_____

购买日期:_____

客户姓名:_____

联系电话:_____

联系地址:_____

制造商:深圳市黑爵同创电子科技有限公司
地址:深圳市光明区公明街道马田北路102号A栋2楼
电话:86-755-2740 7340
执行标准号:GB/T 28245-2010

- ★本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据,请您妥善保管。
- ★任何产品问题,可搜索添加微信公众号咨询小编。